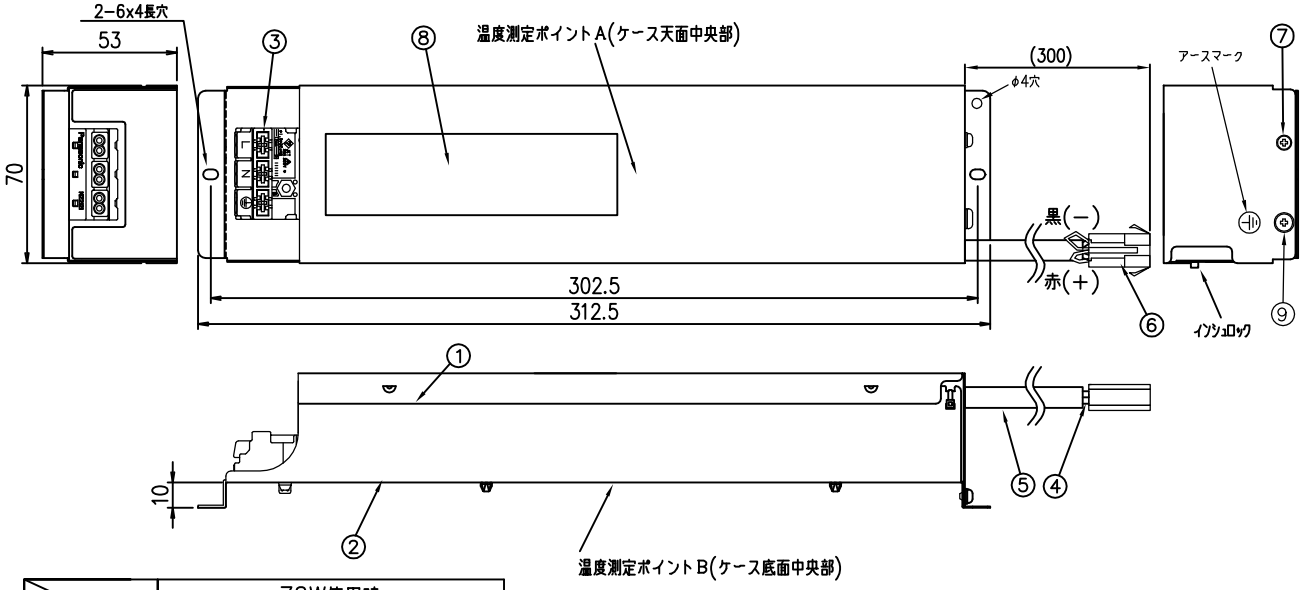

	72W使用時 (33球)
入力電圧	100V/200V
周波数	50Hz/60HZ
入力電流	0.72A/0.36A
消費電力	72.0W/69.5W
電気容量	72VA/72VA
二次電流	0.65A
力率	高力率

(注)1 周囲温度は−5℃〜+45℃でご使用下さい。
(温度測定ポイントAおよびB 65℃以下でご使用下さい。)
2 本電源装置は結露対策されておりません。結露しないようご注意下さい。
3 本電源装置は調光器に対応しておりません。
4 二次側接続には適合コネクタをご使用下さい。
また、二次側は短絡しないようにご注意下さい。
5 二次側配線長は片道2m以内でご使用下さい。
6 本電源装置の電気特性は、LEDモジュールによって変化します。
7 電源が入った状態でLEDモジュールを脱着しないで下さい。
8 二次側リード線に張力が加わらないように設置して下さい

入力側

適合接続電線
単線：φ1.6 φ2.0
電線被覆剥き長さ
10〜14mm
接続図
送り配線は下記をご参照下さい



電気用品安全法適合
RoHS対応品
定電流形
絶縁型
二次短絡禁止

⚠ 安全に関するご注意

○ 住宅の断熱施工天井では、使用できません。
○ 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
○ この器具は、屋内LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

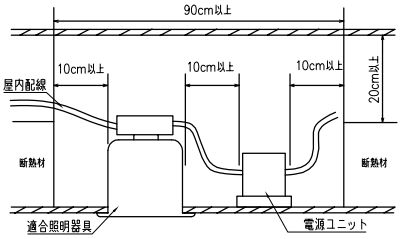

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

部番	部品名	仕様	員数	備考
9	M4ビス	BSBM Niメッキ	1	
8	銘板	アートタック紙	1	
7	M3ビス+SW	3価クロメートメッキ	1組	
6	二次側コネクタ	ナイロン66 UL94V−0	1組	白
5	熱収縮チューブ	軟質ポリオレフィン樹脂	1	黒
4	二次側出力線	H−VSF0.75mm²	1組	赤・黒
3	端子台	ポリプロピレン	1	UL94V−0
2	ケース本体	シルバー塗装	1	アルミ 1.0t
1	ケース上蓋	シルバー塗装	1	アルミ 0.8t

適合ランプ 付。別売				特記事項： 非調光		
品名 LED電源ユニット				品番 BMA−28050P		
投影法	第三角法	承認	検印	製図	設計	図面作成日
		哲	肥塚	肥塚	肥塚	H25年 8月 23日
縮尺	1:2	Re:ray supported by NORITSU				
重量	0.6 kg					

製造元：ライトビーム株式会社