


※LEDテープライトには注意事項が多数あります。  
ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

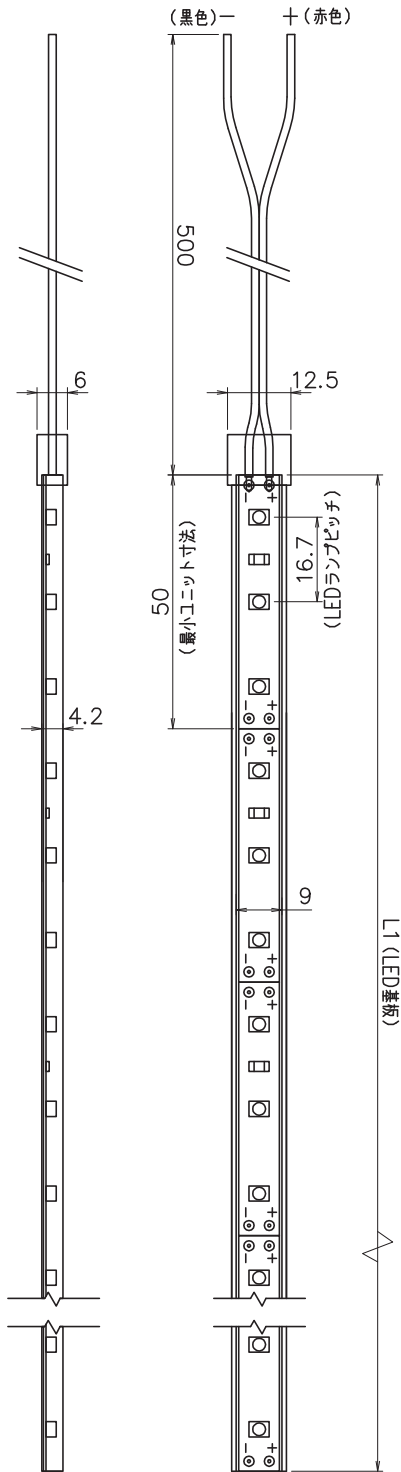

品番	ランプ色
BENSL-14074WWT	白色
BENSL-14074TLT	電球色

色温度	
白色	4500k
電球色	2500k

SPEC	
使用電圧 (V)	DC12V
電流値 (A)	0.36A/m
使用LED / 灯数	チップ型LED (SMD) 白色/電球色
色温度 (K)	4500K (白色) / 2500K (電球色)
光束値 (lm)	334 lm/m (白色) / 180 lm/m (電球色)
消費電力 (w)	5w/m
仕様	本体: 白色(ランプ白色)/茶色(ランプ電球色)、透明チューブ付 (SI)
備考	DC12V電源用、屋内用 最小ユニットで切断可能 最大使用長さ: 直列3mまで

LED電源ユニット選定表		
品番	使用可能m数	容量 (VA)
BMA-28022	1.7m	12v 0.9A
BMA-28023E	8m	12v 4.3A
BMA-28024E	16m	12v 8.5A
BMA-28025E	24m	12v 12.5A

※L1の最大寸法は3000mmとし、1m単位にて注文可能です。  
 ※1ユニットの長さは3m以内とし、それ以上は並列にて電源供給して下さい。  
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストキがあるため  
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ 付、別売 LED60球/m	特記事項: 室内専用 LED電源ユニット 別売
8					品名 LEDテープライト	品番 BENSL-14074WWT BENSL-14074TLT
7					設計	製図
6					検印	担当
5					図面作成日	
4					投影法 第三角法	肥塚
3					縮尺 1:1	H24年 11月 21日
2					重量 0.05kg/m	
1						
部番	部品名	仕様	員数	備考	 <b>Re:ray</b> supported by <b>NORITSU</b>	