




定格	
入力電圧	AC100V/200V
出力電圧	DC12V
最大出力電流	7.5A
最大出力電力	90W

出力側リード線	
AWG18	
(+) 側	赤 × 1
(-) 側	黒 × 1

一次側リード線	
AWG19(0.75sq)	
AC/L	茶 × 1
AC/N	青 × 1
アース	緑/黄 × 1

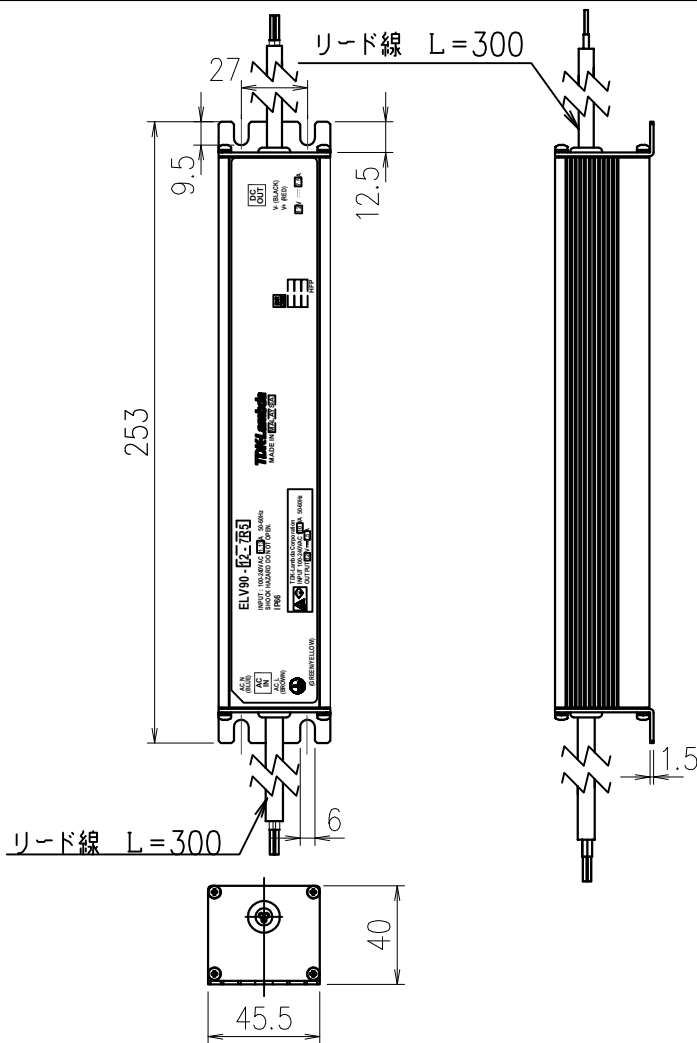

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがない下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

取付金具 BBU-46068 員数2

設置時に造管材に接触する場合、取付金具(別梱)を電源ユニットに取付けて下さい。
造管材に堅ろうに取り付け、かつ、容易に点検できるように施設して下さい。
※ 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」より

9				適合ランプ 付。別売		特記事項： 取付金具別梱包	
8							
7				品 名 DC12V LED電源ユニット(7.5A)		品 番 BMA-28112 BBU-46068(取付金具)	
6							
5							
4				投影法 第三角法	承認	検印	製 図
3					藤井	肥塚	図面作成日
2							H26年 6 月 10 日
1	LED電源ユニット		1	縮 尺	1:3	 Re:ray supported by NORITSU	
部番	部品名	仕 様	員数	重 量	0.85 kg		

製造元：ライトビーム株式会社