

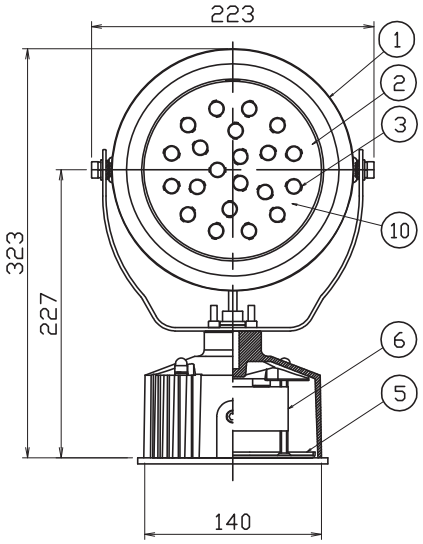

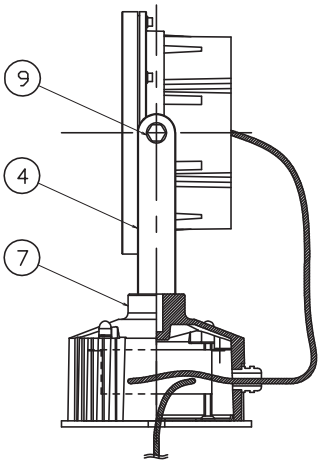



品 番	ランプ色	配光
BGSL-20054GW-110	白色	広角
BGSL-20054GW-40	白色	狭角
BGSL-20054GL-110	電球色	広角
BGSL-20054GL-40	電球色	狭角

全光束	
白色	4760 lm
電球色	3650 lm

色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

定格	
周波数	50Hz /60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.49A / 0.24A
消費電力	49.88W / 49.09W
漏洩電流	0.01mA以下

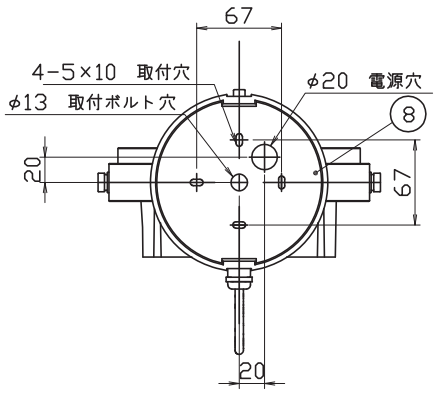

（注）1 本電源装置は器具内専用です。それ以外の形態ではご使用になれません。
2 電源本体の放熱を充分考慮してお取付け下さい。
3 電源本体の周囲温度は−10℃～+50℃
4 必ずアース線を接続して下さい。
5 LEDモジュールは必ず直列に接続して下さい。
6 二次側には高電圧が発生しますので、感電にはご注意下さい。
7 二次側配線は電源を切った状態で行ってください。電源が入った状態で二次側配線を行われますと、地路。感電などの事故につながる恐れがあります。
8 電圧変動範囲は±10%以内でご使用下さい。
9 二次側配線長は2m以内でご使用下さい。
10 本電源装置の電気特性は、LEDモジュールによって変化します。
11 入力側および二次側リード線に張力が加わらないように設置して下さい。
12 電源本体が故障する場合がありますので、電源本体及びそれを使用している器具の耐電圧試験は、必ず零位相から電圧が印加できる設備で行って下さい。また、耐電圧試験後に点灯検査を必ず行って下さい。
13 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
14 暴雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないで下さい。
15 結線後、器具フランジ内に水が入らないようにスタット電源穴部をコーキング処理して下さい。

部番	部品名	仕 様	員数	備 考
10	ガラス	強化ガラス	1	
9	六角ボルト	SUS	2	
8	ゴムパッキン	t=5 Φ150	1	
7	フランジ	アルミダイキャスト	1	シルバー塗装
6	LED電源ユニット	50W用	1	
5	スタット	SUS	1	
4	アーム	SUS	1	シルバー塗装
3	拡散レンズ		1	
2	LEDユニット	50W用	1	
1	灯具	アルミダイキャスト	1	シルバー塗装

適合ランプ
㊎ 別売 LED50w×1

特記事項：
LED電源ユニット内蔵型

品 名
LEDスポットライト

品 番
BGSL-20054GW-110
BGSL-20054GW-40
BGSL-20054GL-110
BGSL-20054GL-40

投影法	第三角法
縮 尺	1:4
重 量	4.0kg

設 計	製 図	検 印	担 当	図面作成日
	肥塚			H24年 10月 18日

Re:ray supported by NORITSU

ライトビーム株式会社