


BMA-28073(防水BOX付電源) 詳細図

スケール 1:10(1:5)

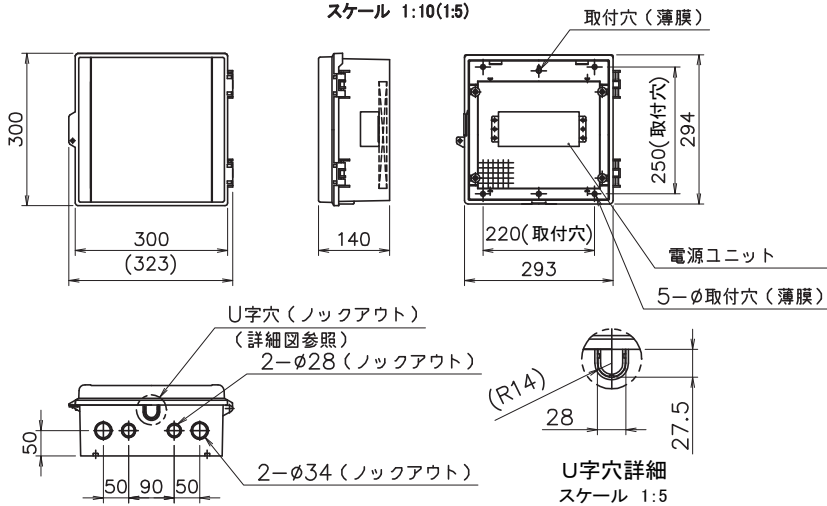

品番	ランプ色	配光
BGSL-20056GW-110	白色	広角
BGSL-20056GW-40	白色	狭角
BGSL-20056GL-110	電球色	広角
BGSL-20056GL-40	電球色	狭角

全光束		色温度	
白色	7160 lm	白色	4500 k
電球色	5400 lm	電球色	2900 k

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.76A / 0.37A
消費電力	76.32W / 74.41W
漏洩電流	0.01mA以下

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ 別売 LED 76W	特記事項： LED電源ユニット付 防雨形 防水BOX付
8						
7					品名 スポットライト	品番 BGSL-20056GW-110 BGSL-20056GW-40 BGSL-20056GL-110 BGSL-20056GL-40
6						
5						
4					投影法 第三角法	設計 製図 検印 担当 肥塚
3						図面作成日 H24年 11月 5日
2					縮尺 1:5	
1					重量 10.5 kg	
部番	部品名	仕様	員数	備考	 Re:ray supported by NORITSU	