


BMA-28074(防水BOX付電源) 詳細図

スケール 1:10(1:2)

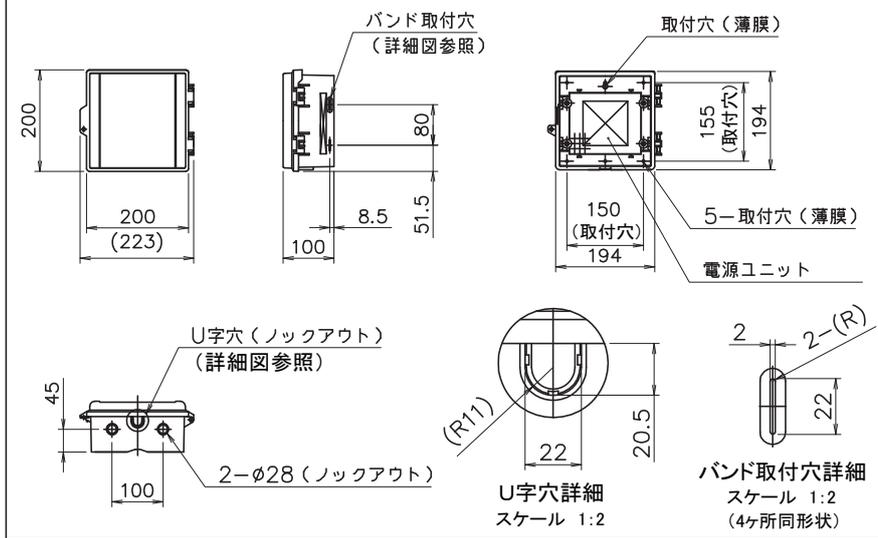

品番	ランプ色	配光
BGSL-20057GW-110	白色	広角
BGSL-20057GW-40	白色	中角
BGSL-20057GL-110	電球色	広角
BGSL-20057GL-40	電球色	中角

全光束		色温度	
白色	4760 lm	白色	4500 k
電球色	3650 lm	電球色	2900 k

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
入力電流	0.49A / 0.24A
消費電力	49.88W / 49.09W
漏洩電流	0.01mA以下

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ 付 別売 LED 50W	特記事項: LED電源ユニット付 防雨形 防水BOX付
8						
7					品名 スポットライト	品番 BGSL-20057GW-110 BGSL-20057GW-40 BGSL-20057GL-110 BGSL-20057GL-40
6						
5						
4					設計 製図 検印 担当	図面作成日
3					投影法 第三角法	肥塚 H24年 11月 6日
2					縮尺 1:5	
1					重量 7.5 kg	
部番	部品名	仕様	員数	備考	 Re:ray supported by NORITSU	