




○被照射面とは0.5m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。

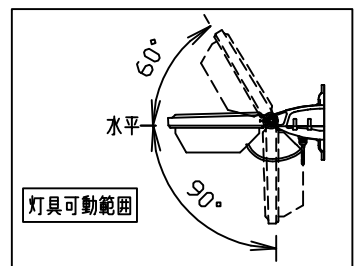

取付ボルト設置図



灯具可動範囲

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源本体の周囲温度は-10℃～+50℃の範囲内として下さい。

入力電圧	AC100V / 200V
周波数	50Hz / 60Hz
電気容量	118VA / 112VA
消費電力	118.0W / 111.0W

色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 75
1/2照度角	58°
消費電力 (100v時)	118W
定格光束	11615 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.4 lm/w

\*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ	LED118W×1 (44球)	特記事項:	防雨形 (IP65) LED電源ユニット内蔵型
8				品名	外部スポットライト	品番	BGSL-20072
7				LED電源ユニット	118W用	1	
6	LED電源ユニット	118W用	1	フランジ	アルミダイキャスト	1	シルバー塗装
5	フランジ	アルミダイキャスト	1	強化ガラス		1	透明
4	強化ガラス		1	拡散レンズ		1	
3	拡散レンズ		1	LEDユニット	118W	1	
2	LEDユニット	118W	1	灯具	アルミダイキャスト	1	シルバー塗装
1	灯具	アルミダイキャスト	1	縮尺	1:4		
部番	部品名	仕様	員数	備考	重量	8.9 kg	



製造元：ライトビーム株式会社