
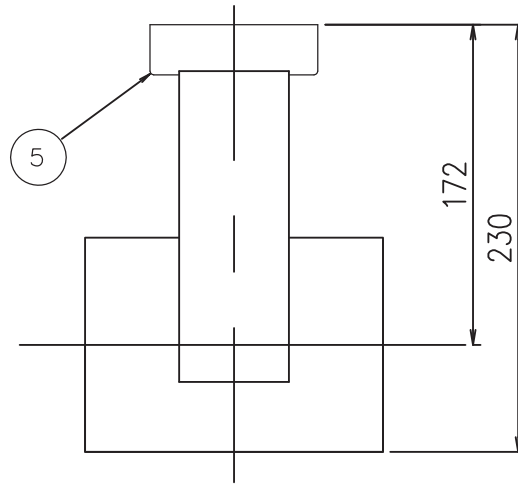



| 品番 | ランプ色 | 仕上色 | 配光 |
|-----------------|------|-------|----|
| BSSL-34050WW-60 | 白色 | 白半艶塗装 | 中角 |
| BSSL-34050WL-60 | 電球色 | | |
| BSSL-34050WW-40 | 白色 | | 狭角 |
| BSSL-34050WL-40 | 電球色 | | |
| BSSL-34051BW-60 | 白色 | 黒半艶塗装 | 中角 |
| BSSL-34051BL-60 | 電球色 | | |
| BSSL-34051BW-40 | 白色 | | 狭角 |
| BSSL-34051BL-40 | 電球色 | | |

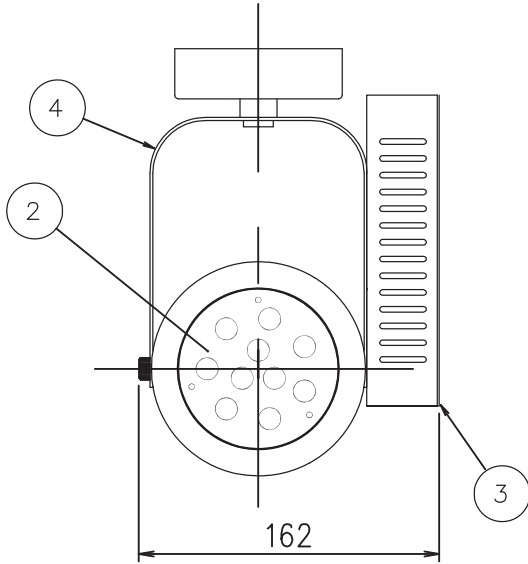


| 色温度 | |
|-----|--------|
| 白色 | 4500 k |
| 電球色 | 2900 k |

| 全光束 | |
|-----|---------|
| 白色 | 2080 lm |
| 電球色 | 1665 lm |

| 定格 | |
|------|---------------|
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 入力電流 | 0.23A / 0.12A |
| 入力電力 | 23.2W / 22.9W |

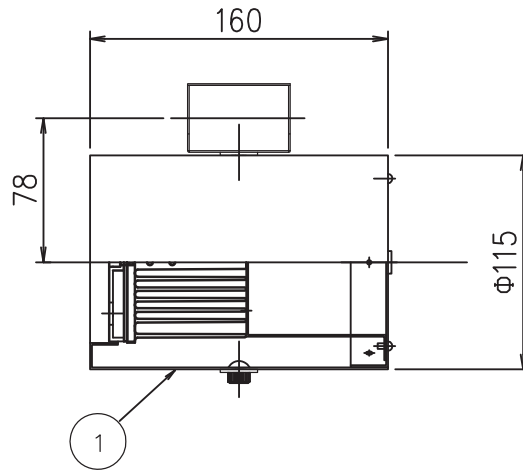

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|----|---|--|------------|----|--------------|--|
| 9 | | | | 適合ランプ | 特記事項： | | | | |
| 8 | | | | ① 別売 | LED 24W | LED電源ユニット付 | | | |
| 7 | | | | 品名 | 品番 | | | | |
| 6 | | | | スポットライト | BSSL-34050WW BSSL-34050WL BSSL-34051BW BSSL-34051BL | | | | |
| 5 | 取付座 | SPC t1.0 | 1 | 投影法 | 製図 | 検印 | 担当 | 図面作成日 | |
| 4 | アーム | SPC t1.6 | 1 | 第三角法 | 肥塚 | | | H24年 6 月 5 日 | |
| 3 | 電源ユニット | 24W用 | 1 | | | | | | |
| 2 | LEDランプ | 24W | 1 | 縮尺 | 1:4 | | | | |
| 1 | 本体 | 別表参照 | 1 | 重量 | 1.2kg | | | | |
| 部番 | 部品名 | 仕様 | 員数 |  Re:ray supported by NORITSU | | | | | |