
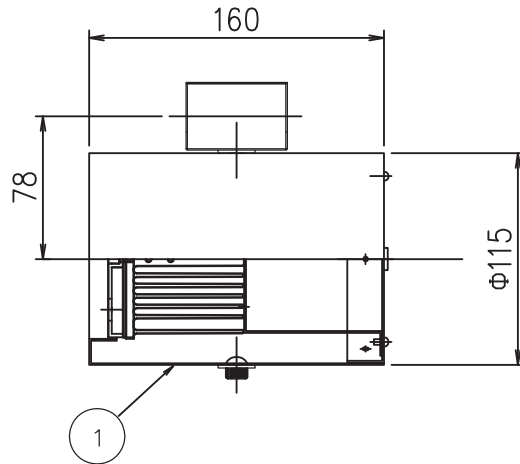
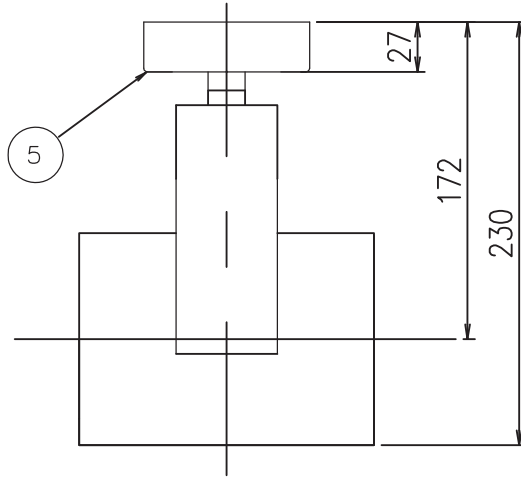


品番	ランプ色	仕上色	配光
BSSL-34053WW-60	白色	白半艶塗装	中角
BSSL-34053WL-60	電球色		
BSSL-34053WW-40	白色		狭角
BSSL-34053WL-40	電球色		
BSSL-34054BW-60	白色	黒半艶塗装	中角
BSSL-34054BL-60	電球色		
BSSL-34054BW-40	白色		狭角
BSSL-34054BL-40	電球色		

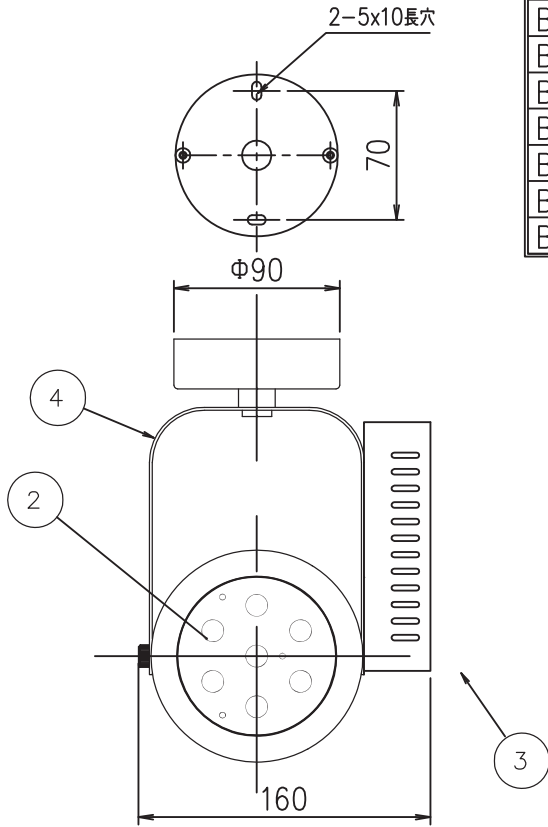


色温度	
白色	4500 k
電球色	2900 k

全光束	
白色	1450 lm
電球色	1160 lm

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V
入力電流	0.27A
入力電力	16.8W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9				適合ランプ	特記事項：			
8				④ 別売	LED 17W			
7				品名	品番 BSSL-34053WW BSSL-34053WL BSSL-34054BW BSSL-34054BL			
6				スポットライト				
5	取付座	SPC t1.0	1	投影法	製図	検印	担当	図面作成日
4	アーム	SPC t1.6	1					
3	電源ユニット	17W用	1	第三角法	肥塚			H24年 5月 16日
2	LEDランプ	17W	1					
1	本体	別表参照	1	縮尺	 RE:ray supported by NORITSU			
部番	部品名	仕様	員数	重量				