


# Re:rayモジュール

## 製品仕様

Re.WL (LAMP)

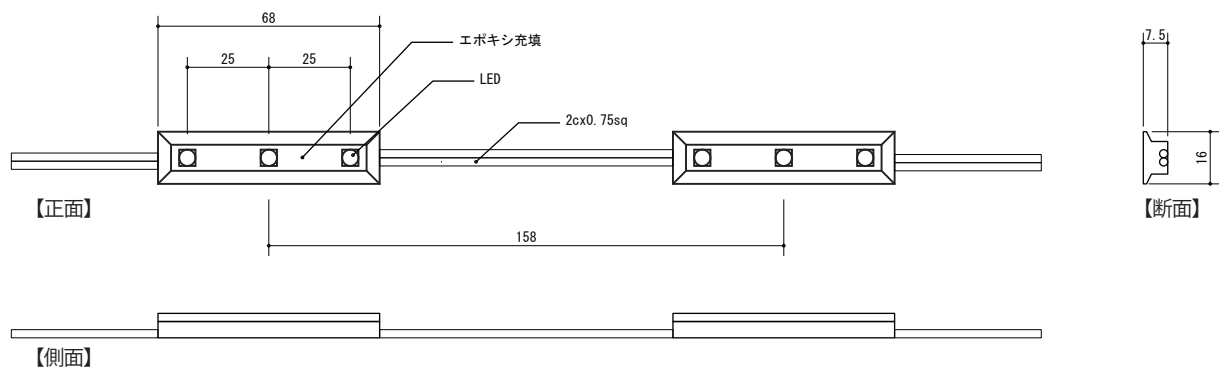

専用DCトランス 使用する本灯具の数にあわせて、電源を選択して下さい。		
品番	接続可能数	出力
BMA-28022	10個	12V 0.9A
BMA-28023E	50個	12V 4.3A
BMA-28024E	100個	12V 8.5A
BMA-28025E	150個	12V 12.5A

\*使用環境温度：-20~65℃  
\*直列最大連結数：50個

LED数	3灯	型番 DBNGL-14098WL
光源色	電球色	
モジュール間連結方式	WIRE to WIRE	 supported by <b>NORITSU</b>
駆動電圧	DC12V	
消費電流	60mA	
消費電力	0.72W	
指向角度	120°	
製品規格	L:41mm、W:11mm、H:6	
モジュール当たり輝度 (mcd)	—	
防水規格	IP68	
放熱	放熱回路構成	