

部番	部品名	個数	材質	備考
①	拡散カバー	1	PC	
②	アルミカバー	1	アルミニウム	
③	R17d 口金	2	PBT	

**⚠ 電源は必ずお切り下さい ⚠**

施工工事、取付け及び取外し時は必ず電源を切って下さい。  
故障及び破損・感電の原因となります。

ランプ仕様		
全光束	(lm)	5000
色温度	(k)	5000
平均演色評価数 (Ra)		83
質量	(g)	780
定格電圧	(V)	AC90-230
周波数	(Hz)	50/60
入力電流	(A)	0.43/0.22
消費電力	(W)	38


必ず当社指定の配線に工事した灯具で使用してください。  
以下の機器には絶対使用しないで下さい。使用すると故障の原因になります。

- ・グロースターター式灯具
- ・ラビットスターター式灯具
- ・インバーター式灯具

また、上記以外の安定器などの点灯装置を使用する灯具。


- ・リモコンのついた点灯具や回路
- ・人感センサ・明るさセンサ付などの自動照明器具

その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

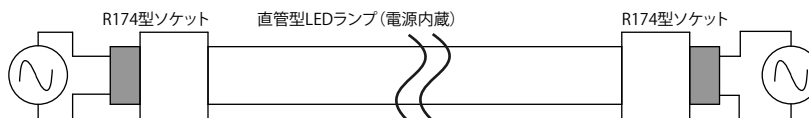

※従来の蛍光灯用灯具の工事後の配線図

直管型LEDランプ(電源内蔵)

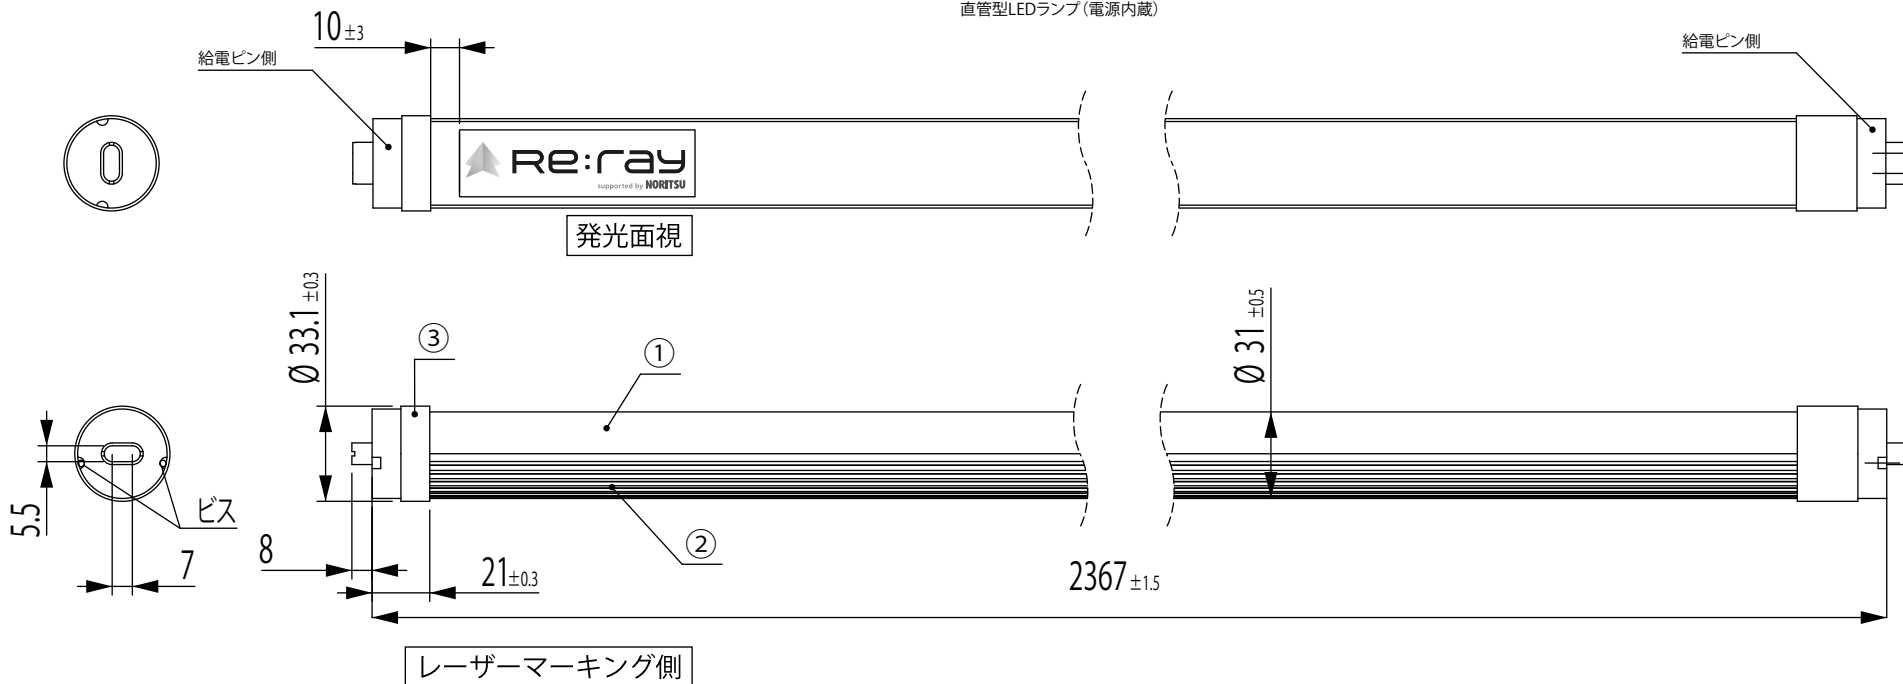

- ・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
- ・口金の寸法は「JIS C7709-1」に準ずる。

型式	REL-11381N	品名	110形直管LEDランプ
単位: mm	第三角法	NKワークス株式会社	