

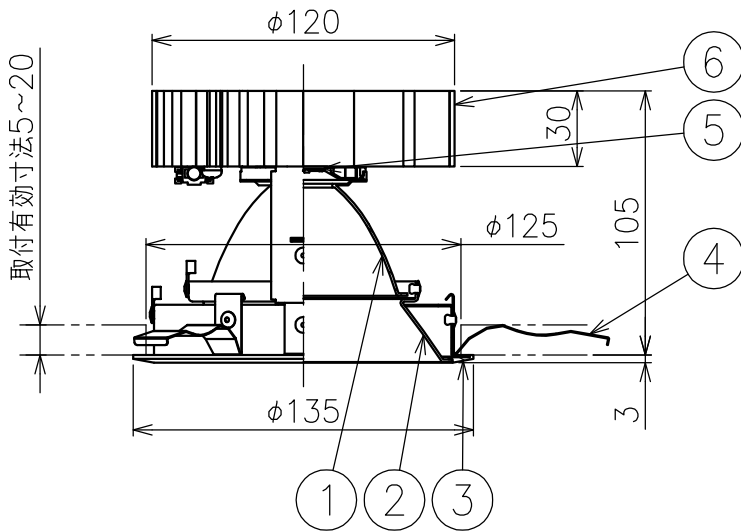
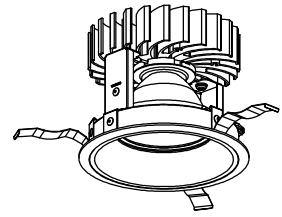


埋込穴寸法
φ125

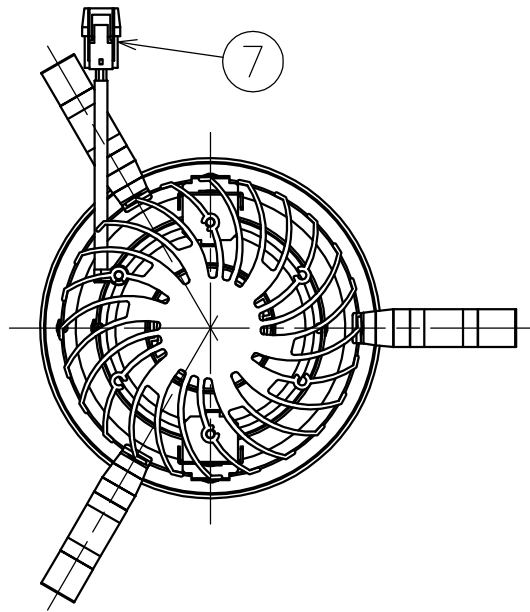

取付有効寸法5~20

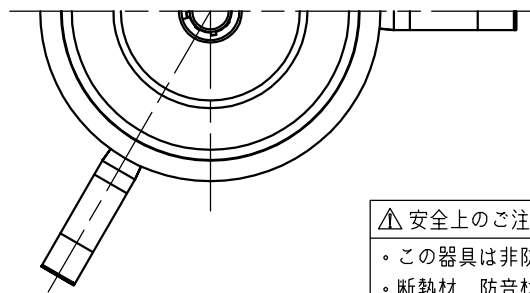


組合せ 別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ101N1 (非調光)	50/60Hz	AC100V	0.21A	18W
		AC200V	0.12A	

配光角	色温度	品番	定格光束
中角	3000K	REDK-018C2AB	1294lm
	4000K	REDK-018C2CB	1425lm
	5000K	REDK-018C2DB	1454lm
広角	3000K	REDK-018C3AB	1243lm
	4000K	REDK-018C3CB	1368lm
	5000K	REDK-018C3DB	1397lm

※LEDにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)




- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。




部番	部品名	仕様	数量	備考	適合ランプ	特記事項					
9					適合ランプ	特記事項					
8					付・別売 LED18W×1						
7	電源コネクタ	---	1	樹脂	品名 ダウンライト	品番 上記					
6	ヒートシンク	黒色アルマイト仕上	1	アルミ							
5	LED	Ra80 SEI-004	1								
4	固定バネ		3	ステンレス	投影法 第三角法	設計	製図	検印	担当	図面作成日	
3	トリムリング	白色	1	樹脂							---
2	2次反射鏡	白色塗装仕上	1	アルミ	縮尺 重量	1:3	0.7 kg				
1	1次反射鏡	梨地(中角)/鏡面(広角)仕上	1	アルミ							
部番	部品名	仕様	数量	備考	縮尺	重量					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

埋込穴寸法
φ125

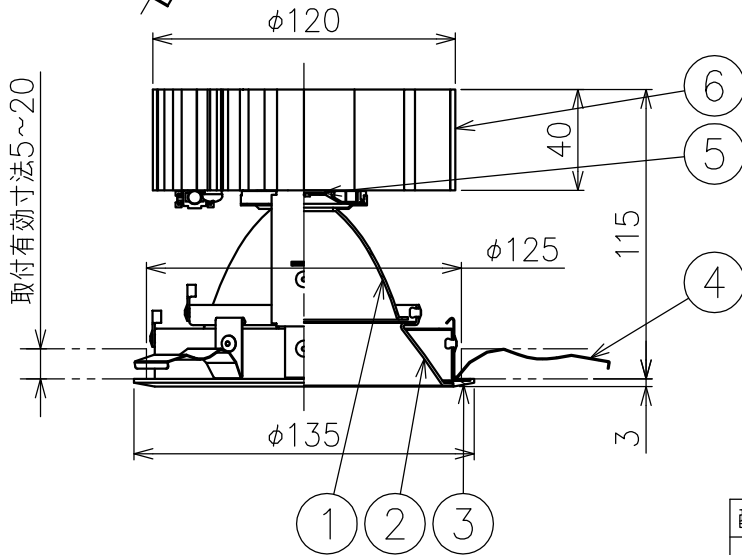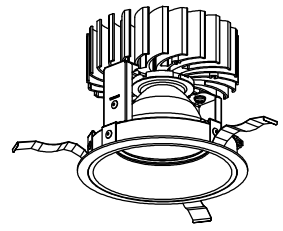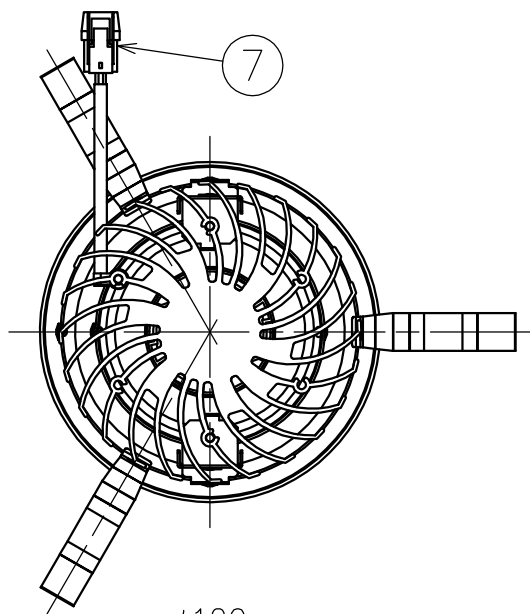

取付有効寸法5~20

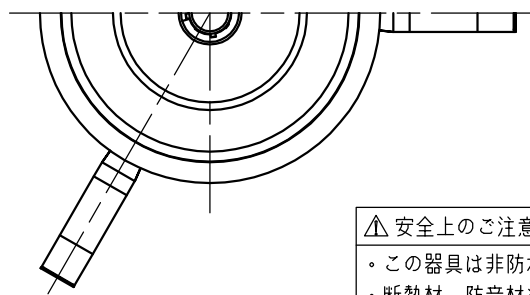

組合せ 別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ101N2 (非調光)	50/60Hz	AC100V	0.27A	27W
		AC200V	0.14A	

配光角	色温度	品番	定格光束
中角	3000K	REDK-027C2AB	2034lm
	4000K	REDK-027C2CB	2239lm
	5000K	REDK-027C2DB	2287lm
広角	3000K	REDK-027C3AB	1954lm
	4000K	REDK-027C3CB	2151lm
	5000K	REDK-027C3DB	2195lm

※LEDにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)




- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



部番	部品名	仕様	数量	備考	適合ランプ	特記事項					
9					適合ランプ	特記事項					
8					付・別売 LED27W×1						
7	電源コネクタ	---	1	樹脂	品名 ダウンライト	品番 上記					
6	ヒートシンク	黒色アルマイト仕上	1	アルミ							
5	LED	Ra80 SEI-004	1								
4	固定バネ		3	ステンレス	投影法 第三角法	設計	製図	検印	担当	図面作成日	
3	トリムリング	白色	1	樹脂							---
2	2次反射鏡	白色塗装仕上	1	アルミ	縮尺 重量	1:3	0.7 kg				
1	1次反射鏡	梨地(中角)/鏡面(広角)仕上	1	アルミ							
部番	部品名	仕様	数量	備考	縮尺	重量					

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

埋込穴寸法
φ125

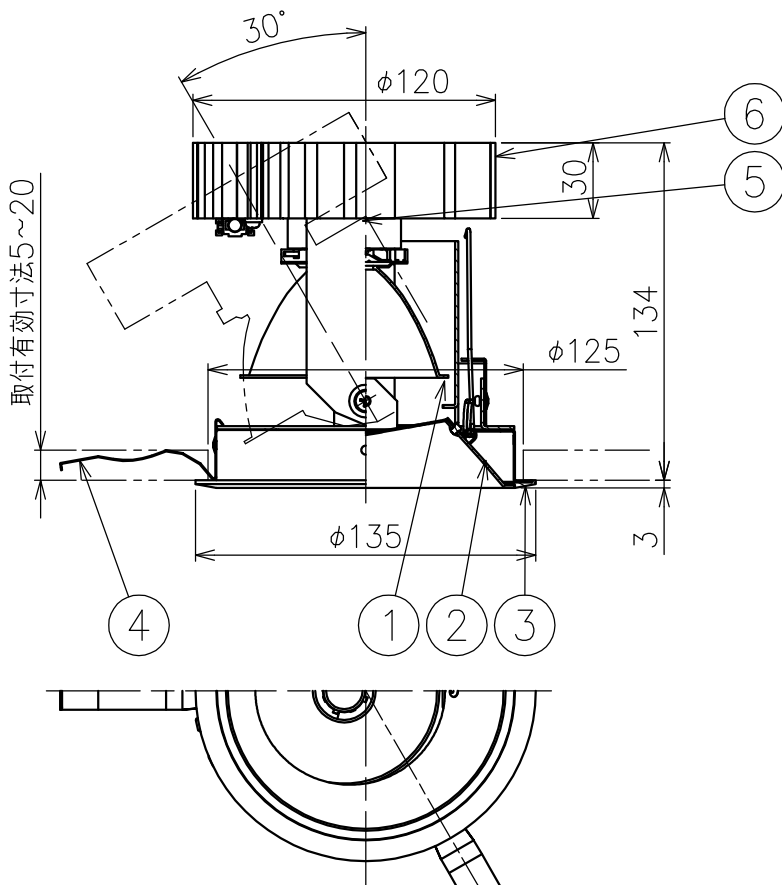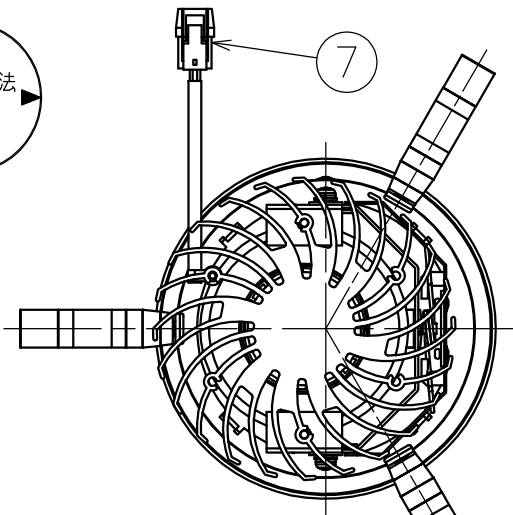


組合せ 別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ101N1 (非調光)	50/60Hz	AC100V	0.21A	18W
		AC200V	0.12A	

配光角	色温度	品番	定格光束
狭角	3000K	REUK-018C1AB	919lm
	4000K	REUK-018C1CB	1012lm
	5000K	REUK-018C1DB	1033lm
中角	3000K	REUK-018C2AB	939lm
	4000K	REUK-018C2CB	1034lm
	5000K	REUK-018C2DB	1056lm

※LEDにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面に凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



部番	部品名	仕様	数量	備考	適合ランプ	特記事項				
9					適合ランプ	特記事項				
8					付・別売 LED18W×1					
7	電源コネクタ	---	1	樹脂	品名 ダウンライト	品番 上記				
6	ヒートシンク	黒色アルマイト仕上	1	アルミ						
5	LED	Ra80 SEI-004	1							
4	固定バネ		3	ステンレス	投影法 第三角法	設計	製図	検印	担当	図面作成日
3	トリムリング	白色	1	樹脂		---	---	---	---	2017/06/21
2	2次反射鏡	白色塗装仕上	1	アルミ	縮尺 重量	RE:ray				
1	1次反射鏡	鏡面(狭角)/梨地(中角)仕上	1	アルミ						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。