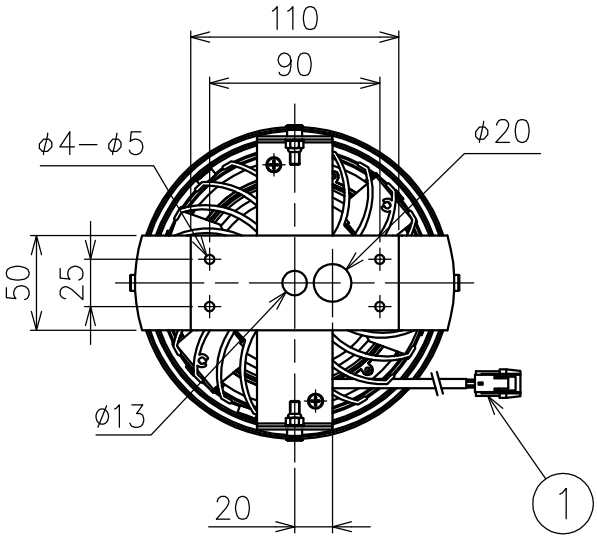



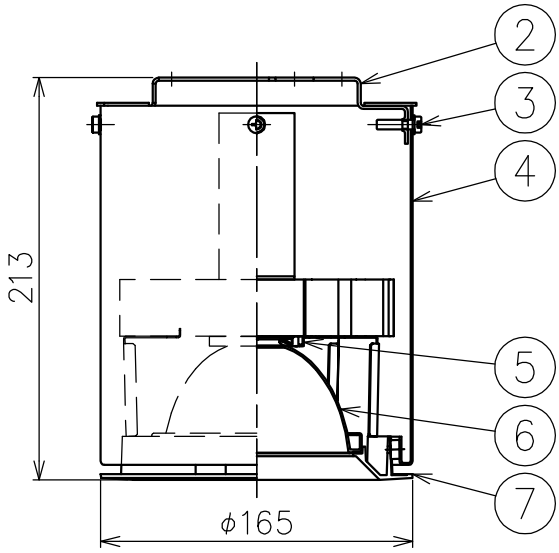

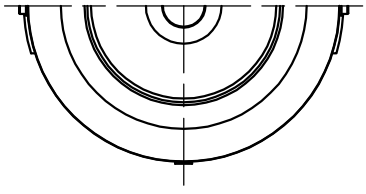

組合せ別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ101N1（非調光）	50/60Hz	AC100V	0.21A	18W
		AC200V	0.12A	
KDZ101P1（調光）		AC100V	0.21A	
		AC200V	0.12A	

色種欄

品番	部番	② ④ ⑦
RECK−018J＊＊B−B	黒色塗装仕上	
RECK−018J＊＊B−S	銀色塗装仕上	
RECK−018J＊＊B−W	白色塗装仕上	

配光角	色温度	品番	定格光束
中角	3000K	RECK−018J2AB−B,S,W	1677lm
	4000K	RECK−018J2CB−B,S,W	1846lm
	5000K	RECK−018J2DB−B,S,W	1884lm
広角	3000K	RECK−018J3AB−B,S,W	1787lm
	4000K	RECK−018J3CB−B,S,W	1968lm
	5000K	RECK−018J3DB−B,S,W	2008lm

※ＬＥＤにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全上のご注意（必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります）

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- 周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- 傾斜した天井や船底天井には取付けないでください。
- 柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- 器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- 必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。

部番	部品名	仕様	数量	備考
9				
8				
7	トリムリング	色種欄参照	1	アルミダイカスト
6	反射板	梨地（中角）/白色塗装（広角）仕上	1	アルミ
5	LED	Ra80　SEI−008	1	
4	本体	色種欄参照	1	鉄板
3	固定ネジ	M5	2	ステンレス
2	取付板	色種欄参照	1	鉄板
1	電源コネクタ	コード長さ1.5M	1	樹脂

適合ランプ：（付）・別売　LED18W×1

品名：シーリングライト

品番：上記

特記事項：

投影法：第三角法

縮尺：1：4

重量：1.7 kg

設計	製図	検印	担当	図面作成日
−−	−−	−−	−−	2019／05／01

Re:ray

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.