
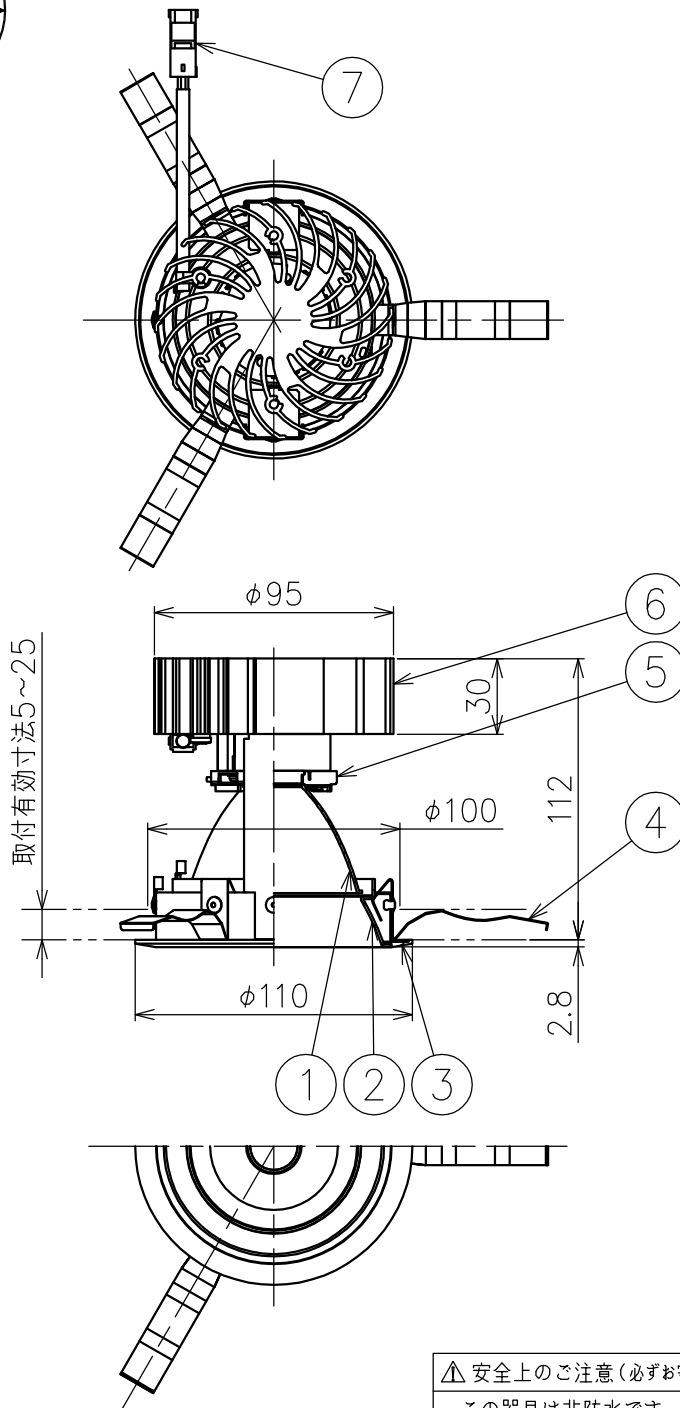


埋込穴寸法
φ100

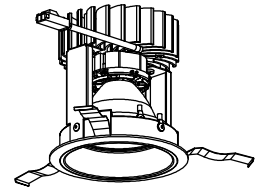

組合せ 別売電源装置	周波数	入力電圧	入力電流	入力電力
KDZ001P2 (PWM調光)	50/60Hz	AC100V	0.21A	21W
		AC200V	0.11A	

配光角	色温度	品番	定格光束
狭角	2700K	RDA051A1	1103lm
	3000K	RDA051B1	
	3500K	RDA051C1	
	4000K	RDA051D1	
	Vibrant	RDA051V1	
中角	2700K	RDA051A2	1172lm
	3000K	RDA051B2	
	3500K	RDA051C2	
	4000K	RDA051D2	
	Vibrant	RDA051V2	
広角	2700K	RDA051A3	1232lm
	3000K	RDA051B3	
	3500K	RDA051C3	
	4000K	RDA051D3	
	Vibrant	RDA051V3	

※LEDにはバラツキがある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全上のご注意 (必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・柔らかい天井材に取付ける場合は補強材を入れてください。
- ・器具設置面は凹凸の無い様に処理してください。
- ・必ず指定の電源と組み合わせて使用してください。



部番	部品名	仕様	数量	備考	適合ランプ	特記事項									
9					適合ランプ	特記事項									
8					付・別売 LED15.6W×1										
7	電源コネクタ	---	1	樹脂	品名						品番 上記				
6	ヒートシンク	黒色アルマイト仕上	1	アルミ	ダウンライト										
5	LED	Ra95 1300lm	1												
4	固定バネ		3	ステンレス	投影法 第三角法	設計	製図	検印	担当	図面作成日					
3	トリムリング	白色	1	樹脂							---	---	---	---	2015/10/21
2	2次反射鏡	鏡面仕上	1	アルミ											
1	1次反射鏡	鏡面仕上	1	アルミ											
部番	部品名	仕様	数量	備考	縮尺	重量									
					1:3	0.5 kg									



※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。