

フラットパネルダウンライト

埋込穴寸法
Φ150




昼白色 5000 K
全光束 1020 lm

RITA-DL150V2-8-5Y

電球色 3000 K
全光束 960 lm

RITA-DL150V2-8-3Y

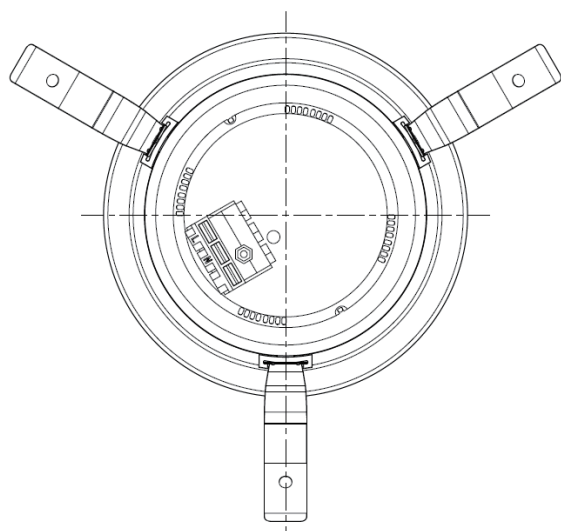

仕様

消費電力：8W

入力電圧：AC100～240V

演色性：Ra82

配光：70°

重量：420g

電源：ポリカーボネイト

本体：アルミダイカスト（白色）

パネ：ステンレス

カバー：乳白ポリスチレン


※CISPR11認定

※LEDはバラツキ（数値±10%）がある為、同一機種でも発光色、明るさが異なる場合があります。

※数値は平均値を表しています。

※設計寿命は40,000時間です。

※保護回路は出力短絡保護回路、過電圧保護回路

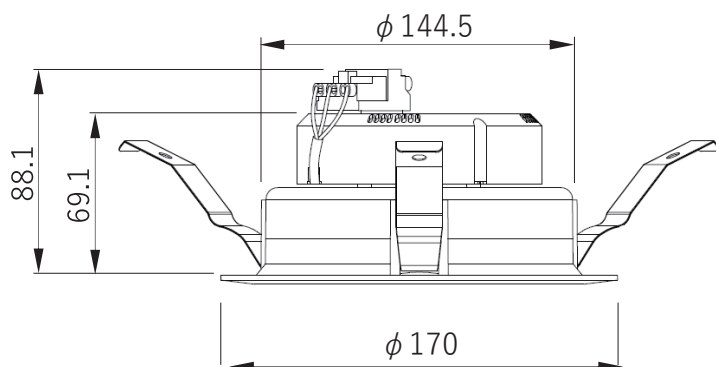

希望小売価格 **20,000** 円^(税抜)



未来につなぐ、攻めの省エネ

Re:ray

【本社】

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-14-6

TEL 06-7711-1322 (代) / Fax 06-7711-1323

【東京オフィス】

〒105-0014 東京都港区芝 3-15-3 YODA ビル 6F

TEL 03-6453-8338 (代) / Fax 03-3453-8317